


# TW-T MG

Armatura pro cisternový vůz, mosaz

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Cisternové vozy
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Konstrukce</b>	s pojistným nákrůžkem
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Materiál</b>	mosaz

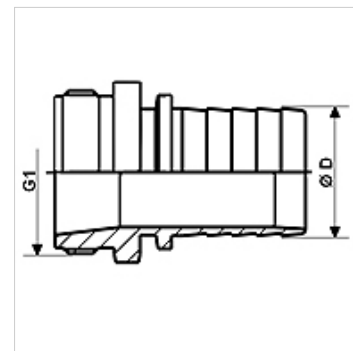

## Výrobek

Označení	DN*	Ø D (mm)	G1	max. provozní tlak (bar)
TW-T 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-T 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-T 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-T 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-T 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-T 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-T 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-T 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-T 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

<b>KS AL</b>	Dělená svorka, hliník
<b>KS FIX AL</b>	Příchytka ke spojení pomocí kolíků, hliník

## je příslušenstvím následujících produktů

<b>TW</b>	Hadice pro cisternové vozy
<b>TW OW</b>	Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice