


TW-TUEG MG

Armatura pro cisternový vůz, mosaz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------|--------------------------|
| Oblast použití | Cisternové vozy |
| Přípoj 1 | Hadicová přípojka |
| Přípoj 2 | závit pro matice BSP |
| Tvar těsnění 2 | plošně těsnící |
| Konstrukce | s pojistným nákrůžkem |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Obsah dodávky | s plochým těsněním z PUR |
| Materiál | mosaz |

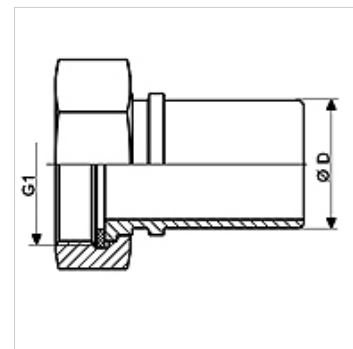

Výrobek

| Označení | DN* | Ø D (mm) | G1 | max. provozní tlak (bar) |
|-------------------|-----|-------------|--------------|-----------------------------|
| TW-TUEG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUEG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUEG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TUEG 114 32 MG | 32 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TUEG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1,1/2" | 16 |
| TW-TUEG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1,1/2" | 16 |
| TW-TUEG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TUEG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

Varianty produktu

TW-TUEG VA Armatura pro cisternový vůz, ušlechtilá ocel, Ušlechtilá ocel

Příslušenství

| | |
|-----------|--|
| KS AL | Dělená svorka, hliník |
| KS FIX AL | Příchytka ke spojení pomocí kolíků, hliník |

je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|-------|---|
| TW | Hadice pro cisternové vozy |
| TW OW | Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice |