


HK HV 700

Adaptér a šroubení 700 bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------|
| Provozní tlak | max. 700 bar |
| Povrchová ochrana | fosfátovaný |
| Materiál | Ocel C45 |

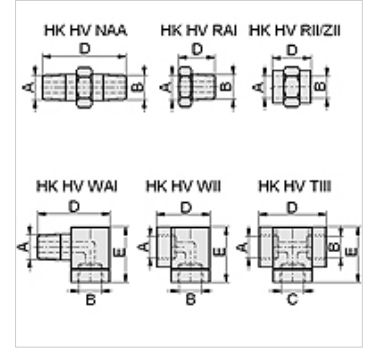

Upozornění k objednávkám

Jiné šroubení na objednávku.

Výrobek

| Označení | Provedení | A | B | C | D (mm) | E (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| HK HV NAA 14 14 | Spojka AG/AG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| HK HV NAA 38 38 | Spojka AG/AG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| HK HV ZII 14 14 | Spojka IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| HK HV ZII 38 38 | Spojka IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| HK HV RAI 38 14 | Redukce AG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| HK HV RII 38 14 | Redukce IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| HK HV WAI 38 38 | Koleno AG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| HK HV WII 38 38 | Koleno IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| HK HV TIII 14 14 14 | T-kus IG/IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| HK HV TIII 38 38 38 | T-kus IG/IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

Příslušenství

| | |
|-------------|----------------------------------|
| NY 2100 | Vysokotlaká hadice z termoplastu |
| GKS | Pryžová ochrana proti zalomení |
| PNY 2100 HN | Lisovaná vsuvka, AGN |
| PHY 2100 | Lisovaná objímka, NY 2100 |
| SKL HN SP | Šroubovaná spojka - volná část |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKL..SP |
| SKF IN SP | Šroubovaná spojka - pevná část |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pro SKF..SP |