

# HK HV 700

Adaptér a šroubení 700 bar


**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provozní tlak max. 700 bar

Povrchová ochrana fosfátovaný

Materiál Ocel C45

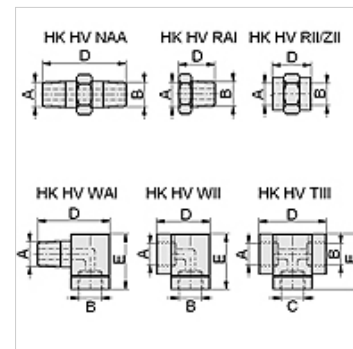

## Upozornění k objednávkám

Jiné šroubení na objednávku.

## Výrobek

Označení	Provedení	A	B	C	D (mm)	E (mm)	Hmotnost (kg)
HK HV NAA 14 14	Spojka AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	Spojka AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	Spojka IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	Spojka IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	Redukce AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	Redukce IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	Koleno AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	Koleno IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T-kus IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T-kus IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

## Příslušenství

NY 2100 Vysokotlaká hadice z termoplastu

GKS Pryžová ochrana proti zalomení

PNY 2100 HN Lisovaná vsuvka, AGN

PHY 2100 Lisovaná objímka, NY 2100

SKL HN SP Šroubovaná spojka - volná část

SKL ZUBS SP Ochrana proti prachu pro SKL..SP

SKF IN SP Šroubovaná spojka - pevná část

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pro SKF..SP