PA 700 SF 45 PLUS


Lisovaná armatura, SFL úhel 45°

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS
Přípoj 1	Přírubová přípojka SAE 3000 PSI
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem SF
Zkratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Napojení	se zajištěním proti vytržení
Obsah dodávky	vsuvka k nalisování + objímka k nalisování
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



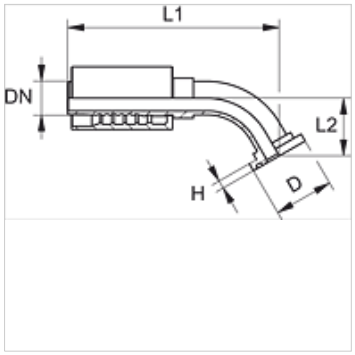

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	160,6	32,0
PA 732 SF 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	226,7	60,0
PA 750 SF 45 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	242,3	53,3

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.