

PA 700 SF6 180 PLUS

Swage fitting, SFS angle 180°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS

Přípoj 1 Přírubová přípojka SAE 6000 PSI

Tvar těsnění 1 plošně těsnící s O-kroužkem SF

Zkratka SFS


Norma SAE J518
ISO 6162-2

Napojení se zajištěním proti vytržení

Obsah dodávky vsuvka k nalisování + objímka k nalisování

Materiál Ocel

Povrchová ochrana galvanicky potažený

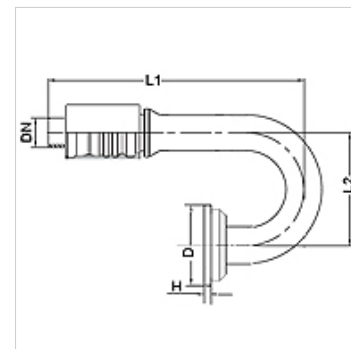

Výrobek

Označení	DN	Velikost	palce	Velikost příruby	Provozní tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 725 SF6 180 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	219,1	150,0