


# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS |
| <b>Přípoj 1</b>          | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI              |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící s O-kroužkem SF               |
| <b>Zkratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení                 |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                          |

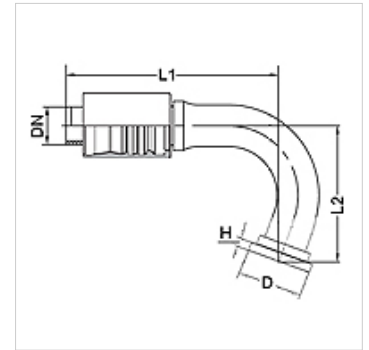

## Výrobek

| Označení               | DN | Velikost | palce  | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------------|----|----------|--------|------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 732 SF6 105 PLUS    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"           | 420,0               | 54,0   | 10,5   | -       | -       |
| PA 732 SF6 40 105 PLUS | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"           | 420,0               | 63,5   | 12,6   | 210,0   | 120,0   |