
HK DKE X 00 DC

Magnetický ventil HG 10 bez cívky

Vlastnosti

Provedení	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil 5-chamber valve s nouzovým ovládáním rukou pro stejnosměrné cívky
Obsah dodávky	bez cívky a bez zástrčky
Provozní tlak	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 210 bar
Objemový proud	max. 120 l/min (řiďte se charakteristikami)
Přípoj	ISO/Cetop 05 NG10
Upevnění	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M6 × 40 12,9



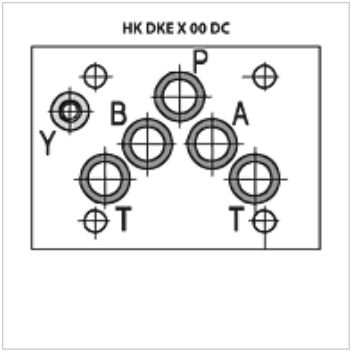

Popis

Lze používat pouze s cívkami na stejnosměrný proud (DC)
mezní hodnoty spínacího výkonu viz charakteristiky

Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení včetně různých objemových proudů a mezních hodnot spínacího výkonu na objednávku

Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DKE 1 610 X00DC	4/2	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 611 X00DC	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 613 X00DC	4/2	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 631 2 X00DC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 631 2 A X00DC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 632 2 X00DC	4/2	kladný (zavřený)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,8
HK DKE 1 710 X00DC	4/3	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1 711 X00DC	4/3	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1 713 X00DC	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1 714 X00DC	4/3	záporný (otevřený)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1 751 2 X00DC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 aretace	3,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Příslušenství

HK SP CAE	Cívka do magnetického ventilu HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Nouzové ovládání rukou k magnetickému jednocestnému ventilu

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.