
KOMP-SW VA

Kompenzátory z ušlechtilé oceli s navařovacími konci

Vlastnosti

Použití	Kompenzátor k pohlcování vibrací u axiálních, bočních a úhlových pohybů k zavaření do potrubí
Provedení	vícevlnný vlnovec, podle jmenovité světlosti a přetlakového stupně vícestěnný na obou stranách svařované konce
Materiál	Vlnovec z ušlechtilé oceli Svařované konce z oceli/ušlechtilé oceli
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	550 °C



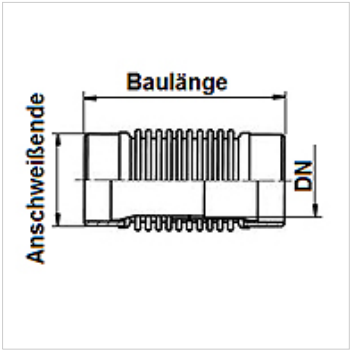

Upozornění

Protože kompenzátory často nebývají standardní výrobky, doporučujeme použít pro výběr vhodného provedení dotazník k výběru kompenzátoru (viz dodatečné doklady).
Podle uvedených údajů Vám pak doporučíme kompenzátor, který bude přesně vyhovovat Vašim potřebám.
Při montáži se řiďte montážními pokyny ke kompresoru.
S případnými dotazy se obracejte na specialisty na kovové hadice.

Upozornění k objednávkám

Dodací lhůta závisí především na materiálu a provedení kompenzátoru.

Výrobek

Označení
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.