
KOMP-LOS VA

Kompenzátory z ušlechtilé oceli s volnými přírubami

Vlastnosti

Použití	Kompenzátor k pohlcování vibrací
Provedení	vícevlnný vlnovec, podle jmenovité světlosti a přetlakového stupně vícestěnný oboustranné volné příruby
Materiál	Vlnovec z ušlechtilé oceli Volná příruba z oceli/ušlechtilé oceli
Teplota min.	-200 °C
Teplota max.	550 °C



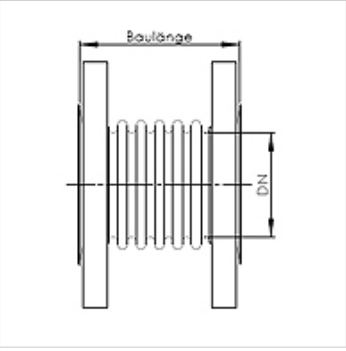

Upozornění

Protože kompenzátory často nebývají standardní výrobky, doporučujeme použít pro výběr vhodného provedení dotazník k výběru kompenzátoru (viz dodatečné doklady).
Podle uvedených údajů Vám pak doporučíme kompenzátor, který bude přesně vyhovovat Vašim potřebám.
Při montáži se řiďte montážními pokyny ke kompresoru.
S případnými dotazy se obracejte na specialisty na kovové hadice.

Upozornění k objednávkám

Dodací lhůta závisí především na materiálu a provedení kompenzátoru.

Výrobek

Označení
Edelstahl-Komp. m. Losflansch