
# KOMP-LOS PTFE

Kompenzátory z PTFE s volnými přírubami

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Použití** | Kompenzátor roztažení nebo jako omezovač hluku s malou přestavovací sílou |
| **Provedení** | vícevlnný vlnovec s vnějšími opěrnými kroužky z ušlechtilé oceli<br>Lem z PTFE s volnými přírubami na obou stranách |
| **Materiál** | Vlnovec z PTFE<br>Volná příruba z oceli/ušlechtilé oceli |
| **Teplota min.** | -50 °C |
| **Teplota max.** | 220 °C |



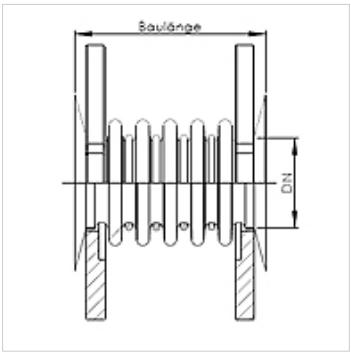


## Upozornění

Protože kompenzátory často nebývají standardní výrobky, doporučujeme použít pro výběr vhodného provedení dotazník k výběru kompenzátoru (viz dodatečné doklady).
Podle uvedených údajů Vám pak doporučíme kompenzátor, který bude přesně vyhovovat Vašim potřebám.
Při montáži se řiďte montážními pokyny ke kompresoru.
S případnými dotazy se obracejte na specialisty na kovové hadice.

## Upozornění k objednávkám

Dodací lhůta závisí především na materiálu a provedení kompenzátoru.

## Výrobek

| Označení |
|---|
| **PTFE-Komp. m. Losflanschen** |