
FD C4400
Ploché těsnění

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Univerzální vysokotlaké těsnění pro různé použití
Použití	Zpracování potravin Zásobování pitnou vodou chemický průmysl
Konstrukční doplněk	velmi vysoký standard výkonnosti
Osvědčení	certifikace podle DIN-DVGW, testováno BAM a HTB, doporučeno KTW, certifikace WRC
Média	Olej Voda Pára Plyny slané roztoky pohonné hmoty alkoholy organické a anorganické kyseliny uhlovodíky maziva chladiva
Materiál	aramidová vlákna spojovaná nitrilkaučukem



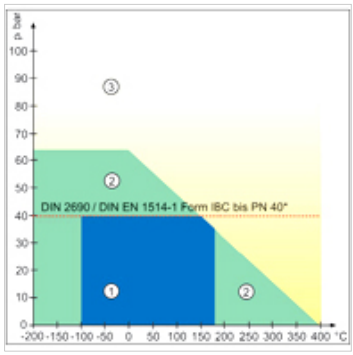

Upozornění

tolerance:
délkové rozměry podle DIN 7715 část 5 P2,
rozměry tloušťky podle DIN 7715 část 5 P3,
plošné těsnění podle DIN 2690 je normou stanoveno pouze do PN 40 bar

Popis

Technické parametry pro tloušťku 2 mm:
- stlačitelnost ASTM F36 A = 11 %
- zpětné odpružení ASTM F36 A = 55 %
- odolnost proti stlačení DIN 52913 = 25 MPa (50 MPA, 16 h / 300 °C)
- odolnost proti stlačení BS 7531 = 23 MPa
- úběr tloušťky při 23 °C = 10 %
- úběr tloušťky při 300 °C = 22 %
- těsnost podle DIN 3535/6 = 0,2 ml/min
- antikorozní účinky (obsah rozpustných chloridů) = 150 ppm
- tloušťkové bobtnání ASTM F 146 (Oil JRM 903: 5 h /23 °C) = 3 %
- tloušťkové bobtnání ASTM F 146 (Fuel B: 5 h / 23 °C) = 5 %
- hustota = 1,6 g/cm3

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 15-11-1 C4400	15,0	11,00	1,00
FD 41-33.2-2 C4400	41,0	33,20	3,00
FD 55-41-1.5 C4400	55,0	41,00	1,50
FD 60-20-3 C4400	60,0	20,00	3,00
FD 62-45-2 C4400	62,0	45,00	2,00
FD 70-45-3 C4400	70,0	45,00	3,00
FD 77-60-2 C4400	77,0	60,00	2,00
FD 82-66-1 C4400	82,0	66,00	3,00
FD 85-70-0.5 C4400	85,0	70,00	0,50
FD 90-40-3 C4400	90,0	40,00	3,00
FD 100-50-3 C4400	100,0	50,00	3,00
FD 105-65-3 C4400	105,0	65,00	3,00
FD 110-75-2 C4400	110,0	75,00	2,00
FD 110-85-3 C4400	110,0	85,00	3,00
FD 140-121-1.5 C44	140,0	121,00	1,50
FD 140-121-1.5 C4400	140,0	121,00	1,50
FD 152-115-2 C4400	152,0	115,00	2,00
FD 190-125-3 C4400	190,0	125,00	3,00
FD 220-150-3 C4400	220,0	150,00	3,00
FD 270-200-3 C4400	270,0	200,00	3,00
FD 280-162-2 C4400	280,0	162,00	2,00
FD 310-295-0.5 C44	310,0	295,00	0,50

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	S (mm)
FD 310-295-0.5 C4400	310,0	295,00	0,50
FD 320-250-3 C4400	320,0	250,00	3,00
FD 380-300-3 C4400	380,0	300,00	3,00
FD 380-325-2 C4400	380,0	325,00	3,00
FD 485-400-3 C4400	485,0	400,00	3,00
FD 540-490-3 C4400	540,0	490,00	3,00
FD 570-500-3 C4400	570,0	500,00	3,00
FD 590-500-3 C4400	590,0	500,00	3,00
FD 680-600-3 C4400	680,0	600,00	3,00
FD 800-670-3 C4400	800,0	670,00	3,00
FD 1080-1010-3 C44	1080,0	1010,00	3,00
FD 1080-1010-3 C4400	1080,0	1010,00	3,00

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.