


# GV HJOF IJF T

Otočné šroubení, kluzné ložisko

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Přípoj 1	Vnější závit ORFS
Tvar těsnění 1	plošně těsnící s O-kroužkem
Přípoj 2	Vnitřní závit ORFS
Tvar těsnění 2	plošně těsnící
Konstrukce	Otočné šroubení
Konstrukční doplněk	Kluzné ložisko
Provedení	přímé
Provozní tlak	max. 410 bar
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený

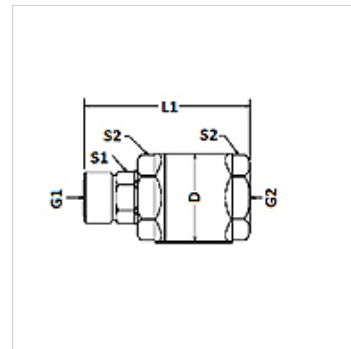

## Výrobek

Označení	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = otvor klíče