


### Vlastnosti

<b>Použití</b>	Měření objemového proudu
<b>Výstupní signál</b>	PNP / NPN
<b>Provozní napětí</b>	12 - 30 V DC, polarised
<b>Provozní teplota max.</b>	80 °C
<b>Materiál</b>	Tělo: hliník AlMgSi F30 Měřicí ústrojí: ocel 1.7139

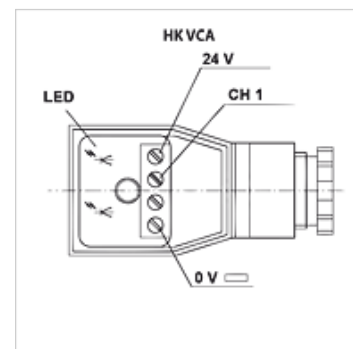

### Popis

Průtokoměr s oválnými koly řady HK VCA je určen k měření průtoku viskózních kapalin. Měřicí ústrojí sestává z páru ozubených kol, které je poháněno protékající kapalinou podle principu motoru s ozubenými koly.

Měřicí ústrojí je uloženo jako radiálně-axiální kluzné ložisko. Pohyb ozubených kol je snímán magnetorezistentním čidlem umístěným odděleně od prostoru měření.

Přesnost měření HK VCA 2:  $\pm 2,5 \%$  od naměřené hodnoty

Přesnost měření HK VCA 5:  $\pm 1,0 \%$  od naměřené hodnoty

třída ochrany IP 64 DIN 40050

1 measuring channel

Pulse amplitude: UA  $\geq$  0.8 UB

Output signal pulse shape: Rectangular, scanning ratio/channel 1:1  $\pm$  15 %

### Výrobek

Označení	Provedení	Závit	Rozsah měřená	Tlak max. (bar)	Hmotnost (kg)
HK VCA 2 FC R1	Výstup obdélníkový signál	G 3/4"	1 to 65 l/min	160	1,9
HK VCA 2 FC R1V	bez předzesilovače (k displeji HK SD1)	G 3/4"	1 to 65 l/min	160	1,8
HK VCA 5 FE R1 176	Výstup obdélníkový signál	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0
HK VCA 5 FE R1V 176	bez předzesilovače (k displeji HK SD1)	G 1"	1 to 200 l/min	80	6,0

### Příslušenství

HK SD1 Nasazovací displej digitální