


PA 800 AOS 90

Lisovaná armatura, DKOS úhel 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 800 |
| Přípoj 1 | metrické závity pro matice |
| Tvar těsnění 1 | Vnější kužel 24° s O-kroužkem |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zkratka | DKOS |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |

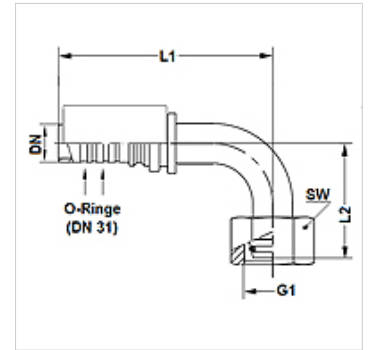

Upozornění

K účinnějšímu utěsnění se armatura velikosti 20 [DN31] používá se 2 těsnícími O-kroužky 27,3 mm x 2,4 mm (materiál: EPDM). Tím se u hadicového spoje a spojení s armaturou dosahuje těsnosti odpovídající třídě úniku 0.

Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | G1 | pro vnější Ø trubky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Provozní tlak (bar) | OR |
|------------------|-----|----------|--------|----------|--------------------------|---------|---------|----|---------------------|------------|
| PA 816 AOS 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 90 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |