
DUM
Pojistný kroužek (segrovka), DUM

Vlastnosti

Konstrukce	Pojistný kroužek (segrovka)
Provozní tlak	do 120 bar
Kluzná rychlost max.	0,5 m/s
Provedení	v metrických jednotkách
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Média	minerální oleje směs voda-vzduch
Montáž	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
Materiál	Těsnění: 90° Shore A NBR
Použití	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

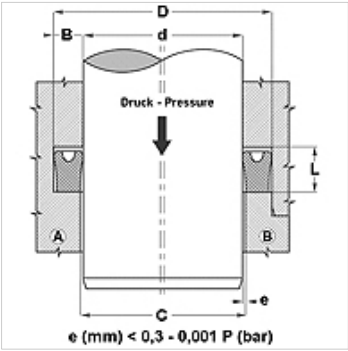

Upozornění
Dimensions see page Rod seals ...

Popis
těsnění s minimálním třením.
Jednoduché řešení.
k pístnicím a pístům

Upozornění k objednávkám
Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 05	12	5	6,5	5,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.