
HK HM BMP HD

Motor gerotoru BMP HD CN

Vlastnosti

Přípoj	Připojení pro olej: A + B = G 1/2 "; unikající olej = G 1/4"
Provedení	Economy variant typ HD s vysokotlakým těsněním two hole flange bolt circle 106.4 Hřídel Ø 25mm
Vstupní a recirkulační tlak s vedením prosakujícího oleje max.	175 bar



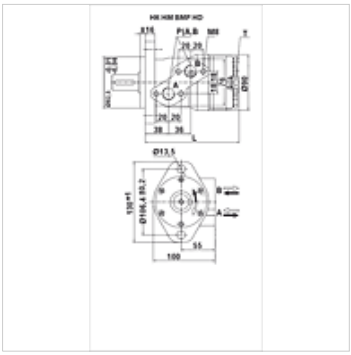

Upozornění

Pro připojení odvodu unikajícího oleje k motoru použijte hrdlové šroubení s krátkým závitem.

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Spotřeba hydraulické kapaliny na otáčku (cc)	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Utahovací moment max. (N-m)	Tlakový spád max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – hodnoty krouticího momentu a tlakového spádu platí pro trvalý provoz

Příslušenství

HK V0 590	Šokový ventil

Náhradní díly

HK HM BM DS	Sada těsnění k hydraulickému motoru s planetovým převodem CN

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.