
HK HM BMS

Motor čerpadla geroller BMS CN

Vlastnosti

Přípoj	Připojení pro olej: A + B = G 1/2 "; unikající olej = G 1/4"
Provedení	Economy variant always connect drain line Four hole flange bolt circle 106,4 Hřídel Ø 32mm
Vstupní a recirkulační tlak s vedením prosakujícího oleje max.	210 bar



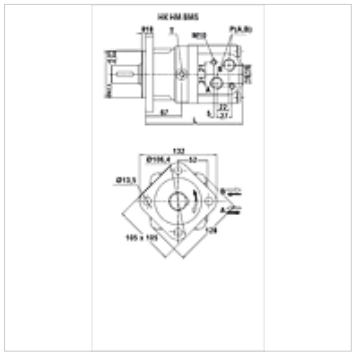

Upozornění

Doporučujeme připojit trubku na případný unikající olej!

Výrobek

Označení	Průtok max. (L/min)	Spotřeba hydraulické kapaliny na otáčku (cc)	Počet otáček min. (rpm)	Počet otáček max. (rpm)	Utahovací moment max. (N-m)	Tlakový spád max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Hmotnost (kg)
HK HM BMS 080	65	80,5	10	810	194	175	100	50	20	167	9,8
HK HM BMS 100	75	100,5	10	750	242	175	100	50	20	170	10,0
HK HM BMS 125	75	126,3	8	600	303	175	100	50	20	175	10,3
HK HM BMS 160	75	160,8	8	470	358	160	100	50	20	181	10,7
HK HM BMS 200	75	200,9	8	375	438	160	100	50	20	188	11,1
HK HM BMS 250	75	252,6	8	300	440	125	100	50	-	197	11,6
HK HM BMS 315	75	321,5	8	240	530	125	100	50	-	208	12,3
HK HM BMS 400	75	401,9	8	180	562	100	100	50	-	222	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – hodnoty krouticího momentu a tlakového spádu platí pro trvalý provoz – pmax. = max. tlak

Příslušenství

HK V0 590	Šokový ventil

Náhradní díly

HK HM BM DS	Sada těsnění k hydraulickému motoru s planetovým převodem CN

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.