
SFCE 90 (6000 PSI)

Přírubový adaptér SAE, pájený

Vlastnosti

Tlaková řada	6000 psi
Norma	DIN 3901 / 3902
Konstrukční doplněk	pájený
Provedení	úhel 90°
Konstrukce	Přírubový adaptér SAE
Obsah dodávky	jenom mezikus
Materiál	S355J2G3 (C22)
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



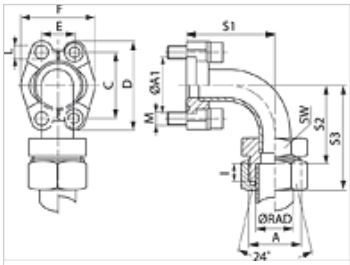

Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

Výrobek

Označení	Typová řada	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Konstrukční velikost	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 6002-90 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	12,0	62	59,0	83	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002-90 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	13,5	62	57,5	84	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003-90 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	12,0	74	73,0	97	36	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003-90 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	13,5	74	71,5	98	46	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004-90 S38	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	16,0	96	91,0	122	55	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005-90 S38	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	16,0	111	91,0	122	55	17,0	M 16 x 55	5/8" x 2"

typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak – Ø RAD = vnější průměr trubky

*1) = volitelně 12,0 nebo 12,5 – *2) = volitelně 13,5 nebo 14,5

Varianty produktu

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	Přírubový adaptér SAE, pájený, se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	Přírubový adaptér SAE, pájený, se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.