



FI ND E PL

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru PL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------|--------------|
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 120 °C |
| Materiál | Těsnění: NBR |
| Provozní tlak | max. 10 bar |

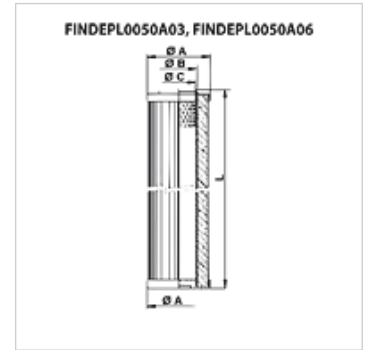

Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (μm) | Plocha filtru (cm^2) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | D (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| FI ND E PL 0050 A03 | 3,0 | 5840 | anorganický | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| FI ND E PL 0050 A06 | 6,0 | 5840 | anorganický | 329,0 | 81,0 | 43,7 | 43,0 | - | 1,30 |
| FI ND E PL 0263 A03 V4.0 | 4,0 | 4406 | anorganický | 263,0 | 79,5 | 32,1 | - | 10 | 0,16 |

Q_{max} - max. objemový proud