FI ND E ST


Filtrační vložka k nízkotlakému filtru ST

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 10 bar



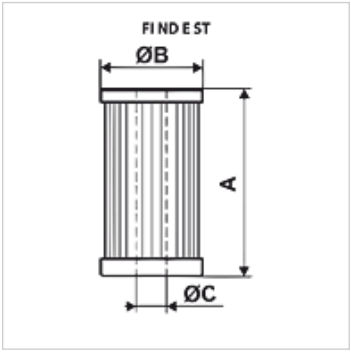

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E ST 0010 A06	6,0	anorganický	305,0	102,0	63,5	0,5

Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.