

FI ND E ST

Filtrační vložka k nízkotlakému filtru ST

HANSA FLEX


Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 10 bar

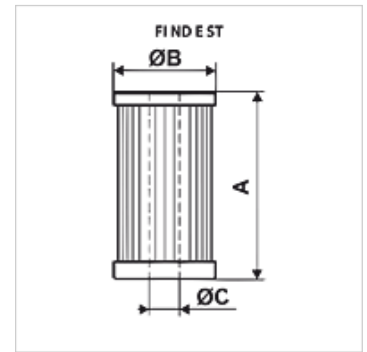

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (μm)	Filter material	A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E ST 0010 A06	6,0	anorganický	305,0	102,0	63,5	0,5

Q_{max} - max. objemový proud