


# SFCE HJOF M (6000 PSI)

Přírubový adaptér SAE ORFS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Tlaková řada</b>      | 6000 psi   |
| <b>Provedení</b>         | přímé  |
| <b>Konstrukce</b>        | SAE příruba s vnějším závitem                          |
| <b>Obsah dodávky</b>     | se 2 přírubovými polovinami, sadou šroubů a o-kroužkem |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                                    |

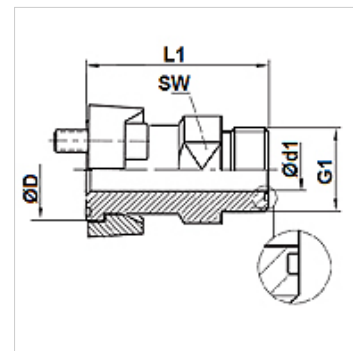

## Výrobek

| Označení            | Tlak PB (bar) | Konstrukční velikost | G1              | Ø D (mm) | Ø d1 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| SFCE 6002 HJOF 12 M | 400           | 3/4"                 | 1.3/16" -12 UN  | 41,5     | 15,5      | 58      | 30      |
| SFCE 6003 HJOF 16 M | 400           | 1"                   | 1.7/16" -12 UN  | 47,8     | 20,5      | 66      | 36      |
| SFCE 6004 HJOF 16 M | 400           | 1.1/4"               | 1.7/16" -12 UN  | 54,2     | 20,5      | 70      | 41      |
| SFCE 6004 HJOF 20 M | 350           | 1.1/4"               | 1.11/16" -12 UN | 54,2     | 26,0      | 70      | 41      |
| SFCE 6005 HJOF 24 M | 310           | 1.1/2"               | 2" -12 UN       | 63,7     | 32,0      | 78      | 46      |