
FI HD E HY

Filtrační vložka do vysokotlakého filtru HY

Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	Δp max. 20 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 210 bar



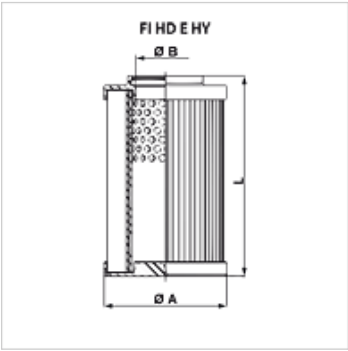

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnost (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	anorganický	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	syntetický, polyester	334,0	94,5	81,5	1,15

Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.