
FI HD E MP

Filtrační vložka do vysokotlakého filtru MP

Vlastnosti

Zvláštní charakteristiky	Δp max. 20 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 210 bar



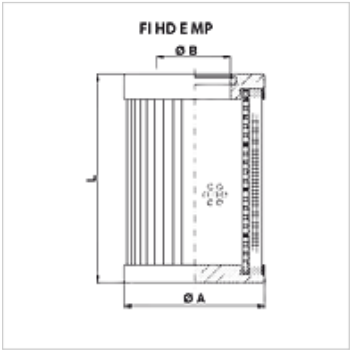

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Hmotnost (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	anorganický	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	anorganický	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	anorganický	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	anorganický	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	anorganický	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	anorganický	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	anorganický	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	anorganický	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	anorganický	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	anorganický	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	anorganický	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.