

# FI ND E AR

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru AR

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 10 bar

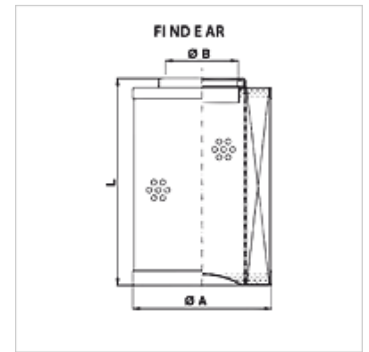

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtru ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	anorganický	165,0	118,0	59,5	0,60

Qmax - max. objemový proud