

FI ND E SF

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru SF

HANSA FLEX


Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 10 bar

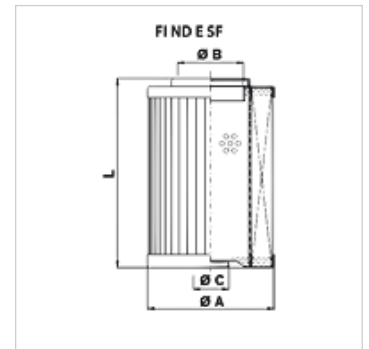

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (μm)	Plocha filtru (cm^2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	anorganický	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Q_{max} - max. objemový proud