
FI ND E SF

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru SF

Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 10 bar



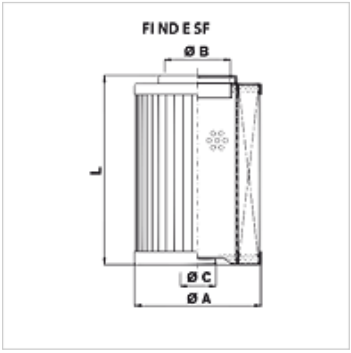

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E SF 0090 A03	3,0	1297	anorganický	99,0	73,6	32,0	32,0	1,15

Qmax - max. objemový proud

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.