
# FI ND E SF

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru SF

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Teplota min.** | -25 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |
| **Materiál** | Těsnění: NBR |
| **Provozní tlak** | max. 10 bar |



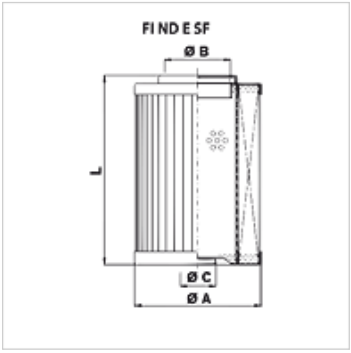


## Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (µm) | Plocha filtru (cm2) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI ND E SF 0090 A03** | 3,0 | 1297 | anorganický | 99,0 | 73,6 | 32,0 | 32,0 | 1,15 |

Qmax - max. objemový proud

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*