
FI ND E UF

Filtrační vložka do nízkotlakého filtru UF

Vlastnosti

Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 10 bar



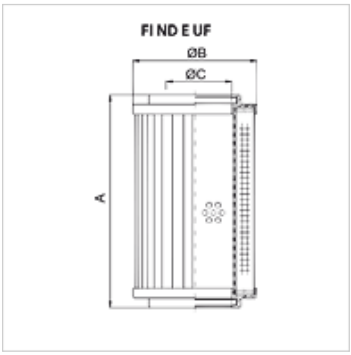

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Hmotnost (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	anorganický sklolaminát	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

je náhradním dílem pro následující produkte

NSFA Typ C	Obtokové filtrační zařízení typ C

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.