


# FI R L E AR

Filtrační vložka do zpětného filtru AR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Provedení	s obtokovým ventilem 1,5 bar
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Těsnění: NBR
Provozní tlak	max. 20 bar

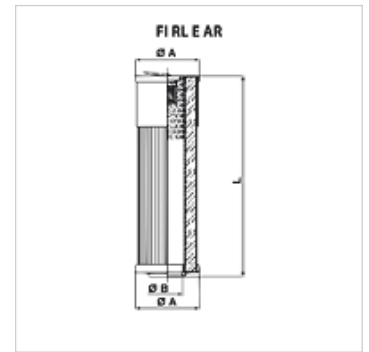

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtru ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	$\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	L (mm)	Hmotnost (kg)
FI R L E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI R L E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29