

# FI RL E HY

Filtrační vložka do zpětného filtru HY

**HANSA FLEX**


## Vlastnosti

Teplota min. -25 °C

Teplota max. 120 °C

Materiál Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 20 bar

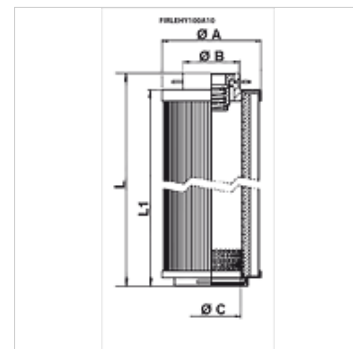

## Výrobek

Označení	Jemnost filtru ( $\mu\text{m}$ )	Plocha filtru ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	$\varnothing C$ (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Hmotnost (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	anorganický	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	anorganický	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23