


# FI SP E MP

Filtrační vložka do spin-on filtru MP

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Zvláštní charakteristiky | $\Delta p$ max. 4 bar                               |
| Teplota min.             | -25 °C  |
| Teplota max.             | 120 °C  |
| Materiál                 | Těsnění: NBR  |
| Provozní tlak            | max. 12 bar   |
| Použití                  | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |

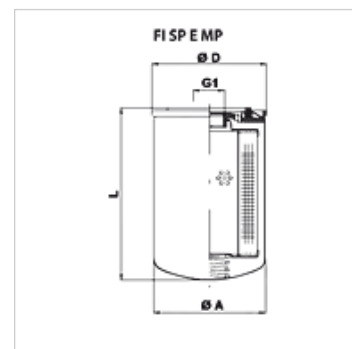

## Výrobek

| Označení            | Jemnost filtru (µm) | Plocha filtru (cm <sup>2</sup> ) | Qmax (L/min) | Filter material | k filtrům typu                       | G1       | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---------------|
| FI SP E MP 0147 A10 | 10,0                | 2419                             | 100          | anorganický     | FI SP R 48, 55                       | G 3/4"   | 95,0     | 96,0     | 147,0  | 0,70          |
| FI SP E MP 0147 P10 | 10,0                | 2419                             | 100          | organic         | FI SP R 48, 55                       | G 3/4"   | 95,0     | 96,0     | 147,0  | 0,60          |
| FI SP E MP 0213 A03 | 3,0                 | 3975                             | 100          | anorganický     | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,93          |
| FI SP E MP 0213 A06 | 6,0                 | 3975                             | 100          | anorganický     | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,90          |
| FI SP E MP 0213 A10 | 10,0                | 3975                             | 100          | anorganický     | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,90          |
| FI SP E MP 0213 P10 | 10,0                | 3975                             | 100          | organic         | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,80          |
| FI SP E MP 0210 P25 | 25,0                | 3875                             | 100          | organic         | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,80          |
| FI SP E MP 0182 A10 | 10,0                | 5076                             | 300          | anorganický     | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0    | 130,0    | 182,0  | 1,30          |
| FI SP E MP 0182 P10 | 10,0                | 5076                             | 300          | organic         | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0    | 130,0    | 182,0  | 1,20          |
| FI SP E MP 0228 A06 | 6,0                 | 6358                             | 300          | anorganický     | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,47          |
| FI SP E MP 0228 A10 | 10,0                | 6358                             | 300          | anorganický     | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,47          |
| FI SP E MP 0228 P10 | 10,0                | 6732                             | 300          | organic         | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,36          |

Qmax - max. objemový proud

## Příslušenství

FI SP R/S FK Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání

## je náhradním dílem pro následující produkty

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| FI SP R 1 | Spin-on zpětný filtr typ 1 |
| FI SP R 2 | Spin-on zpětný filtr typ 2 |
| FI SP R 3 | Spin-on zpětný filtr typ 3 |