
FI HD 400
Vysokotlaký filtr 400 bar

Vlastnosti

Provedení	bez obtokového ventilu, bez ukazatele znečištění
Teplota min.	-10 °C
Teplota max.	120 °C
Materiál	Filtrační hlava z GGG
Provozní tlak	do 400 bar
Obsah dodávky	včetně filtrační vložky



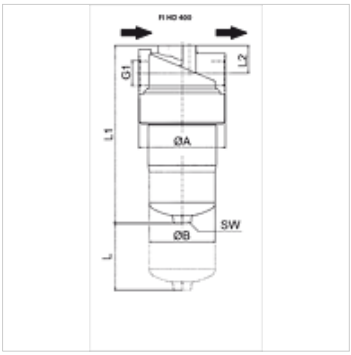

Upozornění

Rozměr „L“: volné místo potřebné k výměně filtrační vložky

Popis

tlakové filtry k zabudování do potrubí
rozdíl v tlaku u anorganické filtrační vložky (A) max. 210 bar
Přípojka pro zobrazování znečištění M20 x 1,5 je uzavřená šroubem

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Plocha filtru (cm2)	G1	Q max. (L/min)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Hmotnost (kg)
FI HD 040 A06 N 001 G12	6,0	470	G 1/2"	40	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 050 A10 N 001 G12	10,0	470	G 1/2"	50	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD 070 A06 N 001 G34	6,0	900	G 3/4"	70	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 090 A10 N 001 G34	10,0	900	G 3/4"	90	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	4,2
FI HD 085 A06 N 001 G34	6,0	1275	G 3/4"	85	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 100 A10 N 001 G34	10,0	1275	G 3/4"	100	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,7
FI HD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	G 1,1/4"	170	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	9,4
FI HD 150 A10V N 010	10,0	2010	G 1,1/4"	195	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	6,0
FI HD 260 A06 N 001 G114	6,0	3800	G 1,1/4"	260	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5
FI HD 300 A10 N 001 G114	10,0	3800	G 1,1/4"	300	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	16,5

Qmax - max. objemový proud – A10 s anorganickým filtrem (10 µm), absolutní filtrování – P10 papírový filtr (10 µm), normální filtrování – BD = provozní tlak

Příslušenství

HK VA PIS M	Mechanická indikace znečištění
HK VA PIS EL	Elektrická indikace znečištění

Náhradní díly

FI HD E MA	Filtrační vložka do vysokotlakého filtru MA
FI HD GEH	Pouzdro na vysokotlaký filtr 400 bar

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.