

FI SP R 1

Spin-on zpětný filtr typ 1

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení s obtokovým ventilem 1,75 bar


Teplota min. -25 °C

Teplota max. 110 °C

Materiál Filter head in aluminum
Těsnění: NBR

Provozní tlak max. 12 bar

Jemnost filtru 10 µm

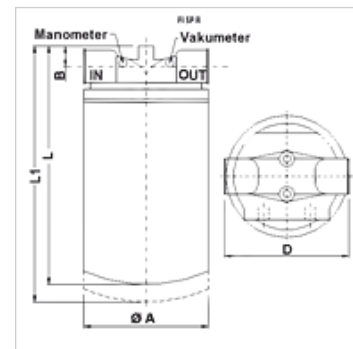

Upozornění

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Popis

Spin-on filtry k montáži do potrubí

rozdíl v tlaku u papírové filtrační vložky (A) max. 4 bar

rozdíl v tlaku u anorganické filtrační vložky (A) max. 4 bar

dimenzován (Q_{max}) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm²/s) na Δp_{celk} = 0,4 bar

Upozornění k objednávkám

filtry z jiných materiálů a filtry na jiné druhy oleje, resp. jiné hodnoty viskozity nebo teploty se dodávají na objednávku

Výrobek

| Označení | Plocha filtru (cm ²) | Filter material | Přípoj vedení | Q max. (L/min) | B (mm) | D (mm) | Ø A (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------|--------|----------|--------|---------|---------------|
| FI SP R 48 A10 V G3/4 | 1900 | anorganický | G 3/4" | 48 | 22 | 95 | 96,0 | 180,0 | 200,0 | 1,0 |
| FI SP R 55 P10 V G3/4 | 2240 | organic | G 3/4" | 55 | 22 | 95 | 96,0 | 180,0 | 200,0 | 1,0 |
| FI SP R 53 A10 V G3/4 | 3160 | anorganický | G 3/4" | 53 | 22 | 95 | 96,0 | 248,0 | 268,0 | 1,3 |
| FI SP R 58 P10 V G3/4 | 4140 | organic | G 3/4" | 58 | 22 | 95 | 96,0 | 248,0 | 268,0 | 1,3 |
| FI SP R 110 A10 V G11/4 | 3950 | anorganický | G 1,1/4" | 110 | 30 | 133 | 129,0 | 241,0 | 266,0 | 2,2 |
| FI SP R 130 P10 V G11/4 | 4300 | organic | G 1,1/4" | 130 | 30 | 133 | 129,0 | 241,0 | 266,0 | 2,2 |
| FI SP R 115 A10 V G11/4 | 5390 | anorganický | G 1,1/4" | 115 | 30 | 133 | 129,0 | 286,0 | 311,0 | 2,3 |
| FI SP R 150 P10 V G11/4 | 5760 | organic | G 1,1/4" | 150 | 30 | 133 | 129,0 | 286,0 | 311,0 | 2,3 |

Q_{max} - max. objemový proud

Příslušenství

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Náhradní díly

FI SP E MP Filtrační vložka do spin-on filtru MP

FI SP R/S FK Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání