


FI BL GP

Filter odvětrávání nádrže

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|----------------|
| Provedení | k našroubování |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Tělo: polyamid |
| Filter material | organický |

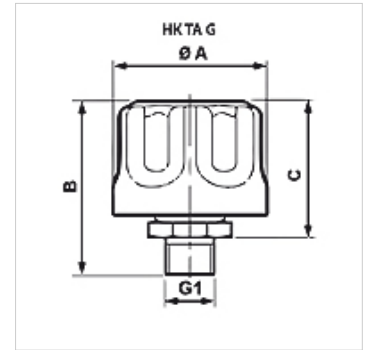

Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (μm) | Množství vzduchu (L/min) | B (mm) | C (mm) | G1 | \varnothing A (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|------------------|
| FI BL 046 G P10 | 10 | 200 | 53 | 40 | G 1/4" | 46,00 | 0,13 |
| FI BL 080 G3/4 P | 10 | 120 | 67 | 15 | G 3/4" | 80,00 | 0,13 |
| FI BL 080 G P03 | 3 | 450 | 71 | 55 | G 3/4" | 80,00 | 0,33 |
| FI BL 080 G P10 | 10 | 550 | 71 | 55 | G 3/4" | 80,00 | 0,33 |