

FI BL 116

Filtr odvětrávání nádrže a filtr plnění

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení připevnění příruby na nádrž, s plnicím sítím se zobrazováním znečištění


Teplota min. -25 °C

Teplota max. 100 °C

Materiál Kryt z umělé hmoty
Těsnění: NBR
Síto z oceli

Filter material anorganický, 3 µm

Obsah dodávky včetně filtrační vložky

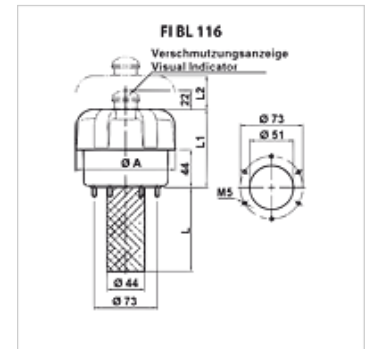

Výrobek

Označení	Množství vzduchu (L/min)	Připevnění	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Roztečná kružnice otvorů (mm)	Ø A (mm)	Vývrt nádrže	Hmotnost (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 × M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 × M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 mm	0,60

Náhradní díly

FI BL E MP Filtrační vložka do odvětrávání nádrže