
# HK DKE X 00 AC

Magnetický rozváděcí ventil NG 10 bez cívky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | 4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil<br>3-chamber valve<br>s nouzovým ovládáním rukou<br>pro střídavé cívky |
| **Obsah dodávky** | bez cívky a bez zástrčky |
| **Provozní tlak** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar |
| **Objemový proud** | max. 150 l/min (řiďte se charakteristikami) |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 05 NG10 |
| **Upevnění** | 4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M6 × 40 12,9 |



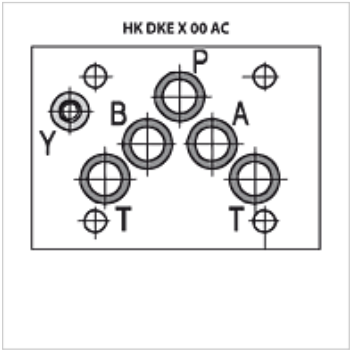


## Popis

Lze používat pouze s cívkami na střídavý proud (AC)
mezní hodnoty spínacího výkonu viz charakteristiky

## Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení včetně různých objemových proudů a mezních hodnot spínacího výkonu na objednávku

## Výrobek

| Označení | Druh | překrytí | Typ pístu | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKE 1610 X 00AC** | 4/2 | záporný (otevřený) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1611 X 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1613 X 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 3 [PB/AT]-[ABT/P] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1631 2 A 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1631 2 X 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1632 2 X 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 3,6 |
| **HK DKE 1710 X 00AC** | 4/3 | záporný (otevřený) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1711 X 00AC** | 4/3 | kladný (zavřený) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1713 X 00AC** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | vracení pružiny do polohy 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1714 X 00AC** | 4/3 | záporný (otevřený) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | vracení pružiny do polohy 0 | 4,1 |
| **HK DKE 1751 2 X 00AC** | 4/2 | kladný (zavřený) | 1/2 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 aretace | 3,3 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK SP CAE** | Cívka do magnetického ventilu HK DKE |
| **HK SP DIN 43650** | Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |
| **HK SP WPD / SP SET / 6 OE** | Nouzové ovládání rukou k magnetickému jednocestnému ventilu |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*