


# HK DKE X 00 AC

Magnetický rozváděcí ventil NG 10 bez cívky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	4/2cestný ventil nebo 4/3cestný ventil 3-chamber valve s nouzovým ovládním rukou pro střídavé cívky
<b>Obsah dodávky</b>	bez cívky a bez zástrčky
<b>Provozní tlak</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 150 l/min (řídte se charakteristikami)
<b>Přípoj</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Upevnění</b>	4 ks šroubů s vnitřním šestihranem M6 × 40 12,9

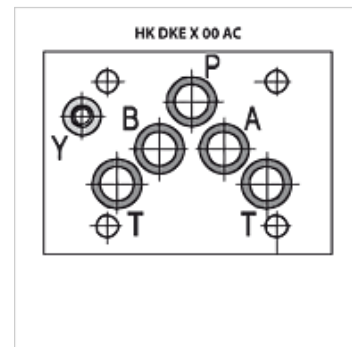

## Popis

Lze používat pouze s cívkami na střídavý proud (AC)  
mezní hodnoty spínacího výkonu viz charakteristiky

## Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení včetně různých objemových proudů a mezních hodnot spínacího výkonu na objednávku

## Výrobek

Označení	Druh	překrytí	Typ pístu	Provedení	Hmotnost (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	kladný (zavřený)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vracení pružiny do výchozí polohy	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	záporný (otevřený)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	kladný (zavřený)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	kladný (zavřený)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	záporný (otevřený)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vracení pružiny do polohy 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	kladný (zavřený)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 aretace	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

HK SP CAE	Cívka do magnetického ventilu HK DKE
HK SP DIN 43650	Elektrická zástrčka k magnetické cívce DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Nouzové ovládní rukou k magnetickému jednocestnému ventilu