
K-DICHTRINGE POLYAMID


Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Teplota	Max. +80 °C
Materiál	polyamid



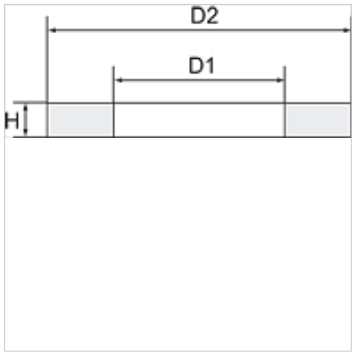

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Upozornění k objednávkám

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Výrobek

Označení	pro závit	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.