K-DICHTRINGE KUPFER


Sealing rings, copper, max. temperature 250 °C

HANSA FLEX

Vlastnosti

Teplota	Max. +250 °C
Materiál	Měď



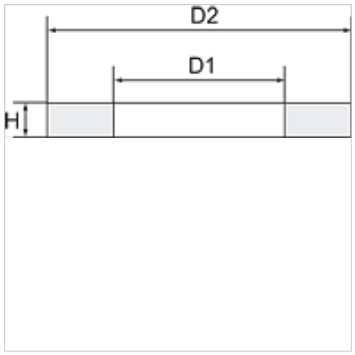

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Upozornění k objednávkám

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Výrobek

Označení	pro závit	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 09	M 5	5,2	8,0	1,0
K- 07 10 03 13	G 1/2	21,3	27,9	2,0
K- 07 10 03 11	G 1/4	13,2	17,9	1,5
K- 07 10 03 12	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 15	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 14	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 10	G 1/8	10,2	13,4	1,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.