
K-DRS
Pressure switch

Vlastnosti

Přípoj měřicího média	G 1/8 male and M 5 female
Výstupní signál	2 x digital
Konstrukce	PNP
Elektrické zapojení	Male connector M8, four pin
Hystereze	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Média	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Zobrazování naměřené hodnoty	3-digit 7-segment LED
Spínací schopnost	180 mA
Odběr proudu	55 mA
Teplotní rozsah	0 - 50 °C
Pouzdro	Polycarbonate
Zobrazení stavu	2 x LED



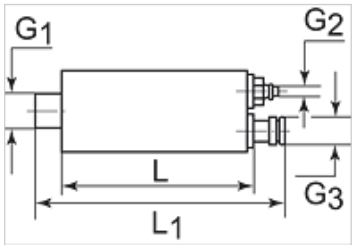

Upozornění
Další údaje na dotaz.

Popis
Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Výrobek

Označení	G1 vnější	G2 vnitřní	G3 vnější	L (mm)	L1 (mm)	Rozsah měřená	Napětí
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.