


# K-DRS

## Pressure switch

### Vlastnosti

Přípoj měřicího média	G 1/8 male and M 5 female
Výstupní signál	2 x digital
Konstrukce	PNP
Elektrické zapojení	Male connector M8, four pin
Hystereze	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Média	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Zobrazování naměřené hodnoty	3-digit 7-segment LED
Spínací schopnost	180 mA
Odběr proudu	55 mA
Teplotní rozsah	0 - 50 °C
Pouzdro	Polycarbonate
Zobrazení stavu	2 x LED

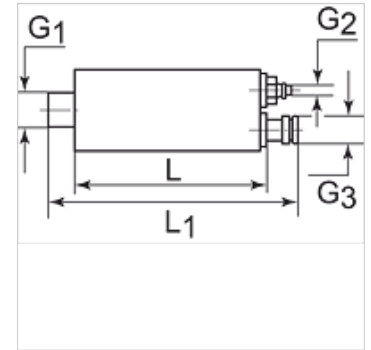

### Upozornění

Další údaje na dotaz.

### Popis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Výrobek

Označení	G1 vnější	G2 vnitřní	G3 vnější	L (mm)	L1 (mm)	Rozsah měřená	Napětí
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC