
K-DRUCKSCHALTER VAKUUM

Combined vacuum/pressure switch

Vlastnosti

Konstrukce	PNP
Přípoj měřicího média	G 1/8 male and M 5 female
Hystereze	Adjustable: 3 to 25% of set value
Teplotní rozsah	0 - 50 °C
Média	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Pouzdro	Polycarbonate
Výstupní signál	Analogue: 1 to 5 V
Elektrické zapojení	Male connector M8, four pin
Spínací schopnost	125 mA
Odběr proudu	30 mA
Zobrazení stavu	LED



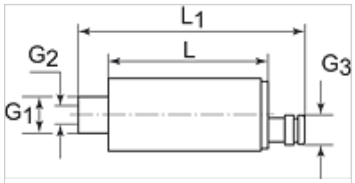

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.
Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Výrobek

Označení	G1 vnější	G2 vnitřní	G3 vnější	L (mm)	L1 (mm)	Rozsah měřená	Napětí
K- 07 45 01 31	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis +10 bar	10.8 - 30 V DC

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.