
K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

Vlastnosti

Přípoj měřicího média	G 1/8 male and M 5 female
Výstupní signál	Analogue: 1 to 5 V
Elektrické zapojení	Male connector M8, four pin
Hystereze	Adjustable: 3 to 25% of set value
Média	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Logická funkce	PNP
Spínací schopnost	125 mA
Odběr proudu	30 mA
Teplotní rozsah	0 - 50 °C
Pouzdro	Polycarbonate



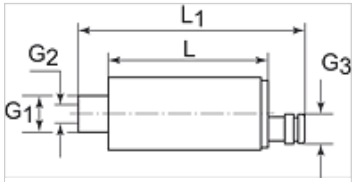

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Výrobek

Označení	G1 vnější	G2 vnitřní	G3 vnější	L (mm)	L1 (mm)	Rozsah měřená	Napětí
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.