
K-MUFFEN ABSPERRVENTIL MS


Female thread globe valves

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Použití	Non-corrosive liquids and steam up to +90 °C
Pouzdro, horní díl	Brass
Těsnění	NBR

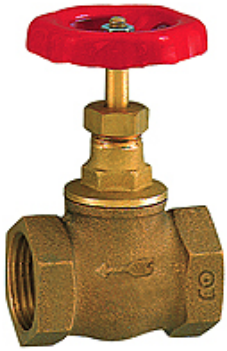

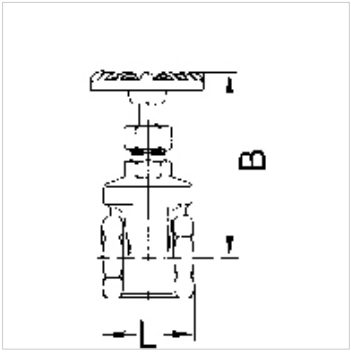

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	DN	Závit	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 22 23	15	G 1/2	78,0	54,0
K- 07 30 22 24	20	G 3/4	78,0	54,5
K- 07 30 22 25	25	G 1	82,0	61,0
K- 07 30 22 26	32	G 1 1/4	126,0	88,5
K- 07 30 22 27	40	G 1 1/2	128,0	101,0
K- 07 30 22 28	50	G 2	149,0	117,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.