


K-DRV

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Provozní teplota	max. +70 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Alu eloxed
Vnitřní součásti	Brass

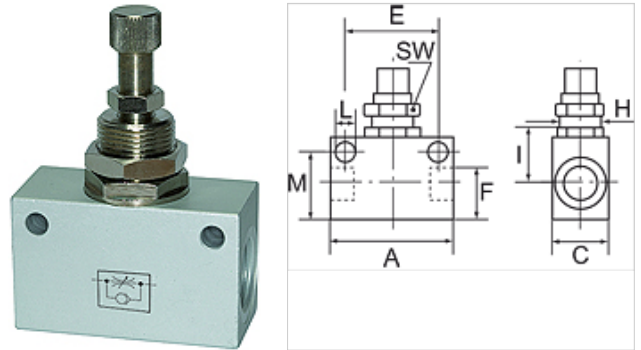

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Rozměr H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26