K-DRV
Unidirectional flow control valves

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 10 bar
Provozní teplota	max. +70 °C
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk
Pouzdro	Alu eloxed
Vnitřní součásti	Brass

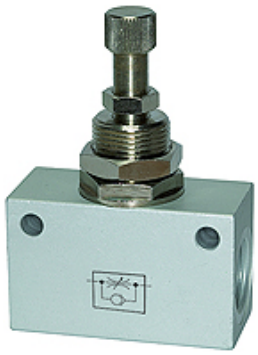

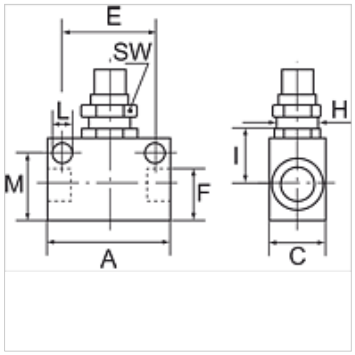

Upozornění
Další údaje na dotaz.

Popis
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Výrobek

Označení	Závit	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Rozměr H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.