
K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Vlastnosti

Oblast použití	Pneumatic applications
Četnost spínání	200/min.
Spínací napětí	max. 250 V AC / 28 V DC
Stupeň krytí	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Teplotní rozsah	-10 °C to +80 °C
Nastavovací víčko	Aluminium, powder-coated
Pouzdro	Special die-cast material
Membrána, těsnění	NBR



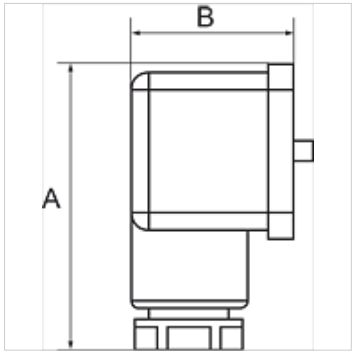

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Výrobek

Označení	Přípoj	Rozsah nastavení	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.