
K-DRS ELK ANSCHLUSS M VAKUUM

Pressure switches, electrical connection M 12 x 1

Vlastnosti

Oblast použití	Pneumatic applications
Četnost spínání	200/min.
Spínací napětí	max. 250 V AC / 28 V DC
Rozsah nastavení	-0.85 / +1 bar
Stupeň krytí	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Teplotní rozsah	-10 °C to +80 °C
Nastavovací víčko	Aluminium, powder-coated
Pouzdro	Special die-cast material
Membrána, těsnění	Perbunan



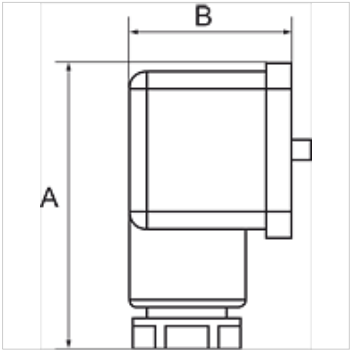

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Výrobek

Označení	Přípoj	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 52	Příruba	48,0	28,0
K- 07 30 28 54	G 1/4	48,0	28,0